



Мы строим лучшее будущее
Global Leader

NEW HLF 20/25/30-5

Пневматические шины

- 2,000кг (4,000 фунтов)
- 2,500кг (5,000 фунтов)
- 3,000кг (6,000 фунтов)

Двигатель TierII



■ На фотографии может быть использовано дополнительное оборудование.



HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES CO., LTD

Серия HLF 5

Оснащенные прочной рамой и обладающие высокой устойчивостью, наряду с плавным ходом, погрузчики HLF 5 серии являются настоящими «рабочими лошадками».

Вы можете быть уверены, что при любом использовании этих погрузчиков, от внутренних и внешних разгрузочно-погрузочных работ до участия в строительстве, они поднимут уровень вашего бизнеса до невиданных высот.



Двигатель MITSUBISHI 4G64

50об/сек / 2 500 об/мин

Мощный двигатель

Оснащенные мощным испытанным двигателем MITSUBISHI 4G64, погрузчики Hyundai гарантируют высокие технические показатели

Двигатель 4G64 – это 2,4 л двигатель с верхним кулачком, дающим 50 об/мин. Сертифицирован по UL, оснащен системой IMPCO LPG и системой электронного зажигания.


Данный двигатель соответствует стандартам Калифорнийского Комитета по Воздушным ресурсам EPA Tier II & CARB.




ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ & ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая эффективность, плавный ход, эргономичный дизайн серии HLF 20/25/30-5 направлены на исполнение любого вашего желания.

Соединенная приборная доска



- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Датчик температуры воды | 8 Сигнализатор температуры масла |
| 2 Счетчик моточасов | 9 Сигнализатор зарядки батареи |
| 3 Индикатор направления движения | 10 Сигнализатор чистоты воздушного фильтра |
| 4 Датчик топлива | 11 Датчик головного фонаря |
| 5 Лампа парковки (доп. оборудование) | 12 Датчик освещения кабины |
| 6 Сигнализатор остатка топлива | 13 Датчик системы предварительного подогрева |
| 7 Сигнализатор температуры масла | |




Плавные и надежные тормоза

Адаптация типа барабана DUO-SERVO улучшает тормозные характеристики. Саморегулирующаяся функция обеспечивает нужную регулировку тормозов для компенсации износа футеровки.



Увеличенный угол наклона мачты

Благодаря увеличенному углу наклона мачты (6° вперед и 10° назад), оператор получает больше возможностей для безопасного выполнения погрузочно-разгрузочных работ.




Увеличение скорости передвижения & способности преодолевать уклоны
Мощный двигатель позволяет увеличить скорость разгона, передвижения и способность преодолевать разнообразные уклоны.

← Скорость передвижения (max, км/ч)

HLF20-5 - 20.5 км/ч

HLF25-5 - 20.5 км/ч

HLF30-5 - 21.4 км/ч



Угол наклона (max, %)

HLF20-5 - 29.3%

HLF25-5 - 25.5%

HLF30-5 - 20.3%

Новый стиль HLF20/25/30-5

экономичный/работоспособный

+

безопасный/дружественный к пользователю

=

Ведущий бренд в Мире


Безопасность вил

При опущенных вилах клапан контроля опускания поддерживает контролируемую скорость. Клапан безопасности опускания предотвращает любое внезапное падение вилок, которое может произойти из-за повреждения гидравлики. Оба свойства способствуют безопасности в работе.



Шедевр гидравлики

Современная высокотехнологичная гидравлическая система моментально реагирует на команды оператора, а клапан звукоизоляции повышает как эффективность, так и прочность всей системы.

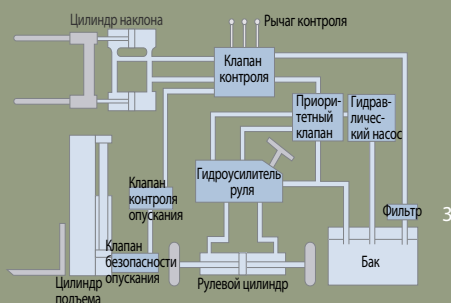




Легкий доступ в кабину

Встроенные бортовые ступени и поручень с резиновым покрытием обеспечивает оператору легкий доступ в кабину.




Комфорт в управлении

Дизайн погрузчика, отвечающий всем требованиям эргономики, снижает усталость и повышает производительность труда оператора.



Быстрая реакция рычага контроля управления
Требуется лишь минимальное усилие оператора для точного безопасного и продуктивного управления.



Легкий в управлении рычаг переключения передачи
Переключатель переднего и заднего хода активируется одним нажатием кнопки, в то время как вторая рука оператора может оставаться на руле, в результате чего снижается усталость рук.



Ручной тормоз
Усовершенствование системы ручного тормоза позволяет задействовать его с гораздо меньшими усилиями.



Регулируемое рулевое колесо
Рулевое колесо может быть отрегулировано рычагом, расположенным справа, с целью обеспечить максимальное удобство оператора.




Легко регулируемое сиденье с подвеской
Привлекательное в плане дизайна и эргономичное кресло обеспечивает идеальный комфорт и безопасность.




Прочная защитная крыша
Прочная защитная крыша отвечает требованиям ЕЕС и Американского Института Стандартов и защищает оператора во время проведения опасных работ.



Держатель для чашки & панель управления
Дополнительные приспособления предназначены для обеспечения комфорта оператора.



Функция предотвращения автоматического повторного запуска
Новая система защищает стартер от повторного запуска во время работы двигателя.



Оптимальное расположение педалей & нескользящий коврик
Эргономичные педали оптимально расположены для удобства работы оператора.




Хорошая обзорность для обеспечения безопасной работы

Работа оператора становится более безопасной и точной, так как продуманное расположение мачты способствует увеличению обзора.

HSC Гидравлическая подвесная кабина HSC

Самая совершенная антивибрационная амортизационная система
Усовершенствованная антивибрационная амортизационная система, в которой применена цельная антивибрационная резина, расположена между рамой защитного ограждения и отсеком двигателя с целью уменьшения вибрации и шума при работе, что не только снижает усталость оператора, но также повышает безопасность выполнения работ.

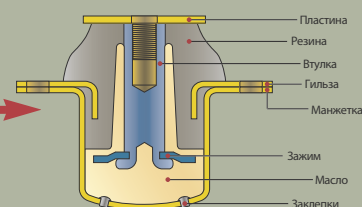



Высокая прочность & Легкость в обслуживании

Идеальное расположение всех компонентов обеспечивает легкий доступ и удобство в обслуживании.




Сильфон

Сильфон поглощает вибрацию и уменьшает шумность выхлопной системы, а также увеличивает срок службы всей системы.



Выключатель массы

Выключатель массы полностью включает и выключает оборудование и предотвращает несчастные случаи, которые могут быть вызваны несанкционированным использованием оборудования.




Плавное рулевое управление

Гидравлическая рулевая система гарантирует плавное и маневренное управление погрузчиком.



Широкие бортовые ступеньки

Широкие бортовые ступеньки обеспечивают удобство и безопасность при посадке и выходе из погрузчика.



Система заднего освещения

Комбинированная система заднего освещения, оснащенная индикаторами направления движения, подсветками и стоп-сигналом, значительно повышает уровень безопасности.

Высокопрочный привод электропитания




Силовое переключение передач обеспечивает отличную работу и быструю продолжительность цикла в рамках определенной расчетной области.

Штуцер Прокладка Соединение



Соединение типа ORFS предохраняет гидравлическую систему от утечки масла.

Цельнометаллическая рама

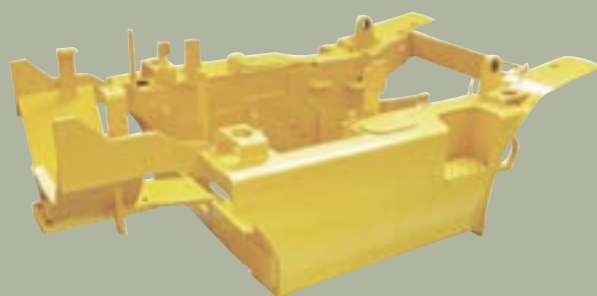

Цельнометаллическая рама, способная работать в жестком режиме, спроектированная на основе точного структурного анализа, гарантирует прочность и стабильность.



Легкий доступ к двигателю

Полностью откидывающийся капот двигателя с легко защелкивающейся пружиной обеспечивает при ремонте и обслуживании легкий доступ к двигателю, а также к стартеру и воздушному фильтру.



Большой воздушный фильтр



Легкий доступ к бачку и водоотделителю



Облегченный доступ к компактному блоку предохранителей



Быстро заменяемый радиатор



Передние и задние фары высокой мощности



Аккумулятор, не требующий обслуживания


Технические характеристики мачт

	Максим. высота вил (мм)	Общая высота (мм)					Свободный ход				Угол наклона (град)		Грузоподъемность при центре тяжести 600 мм					
		Опущенное состояние		Раздвинутое состояние		Без защитной решетки	Со станд. решетки		Одинарные шины				Двойные шины					
									Без защитной решетки		Со станд. решеткой	Без защитной решетки		Со станд.	Перед.	Задний	HLF20-5	HLF25-5
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	кг (фунт)	кг (фунт)	кг (фунт)			кг (фунт)	кг (фунт)
Мачта		HLF20/25-5	HLF30-5	HLF20/25-5	HLF30-5	HLF25/30-5	HLF20/25-5	HLF30-5	HLF20/25-5	HLF30-5	°	°	кг (фунт)	кг (фунт)	кг (фунт)	кг (фунт)	кг (фунт)	кг (фунт)
V300	3000(118.1)	2025(79.7)	2040(80.3)	3605(141.9)	3683(145.0)	4185(164.8)	155(6.1)	155(6.1)	155(6.1)	155(6.1)	6	10	2000(4000)	2500(5000)	3000(6000)	2000(4000)	2500(5000)	3000(6000)
V330	3300(129.9)	2175(85.6)	2190(86.2)	3905(153.7)	3983(156.8)	4485(176.6)	155(6.1)	155(6.1)	155(6.1)	155(6.1)	6	10	2000(4000)	2500(5000)	3000(6000)	2000(4000)	2500(5000)	3000(6000)
V350	3500(137.8)	2275(89.6)	2290(90.2)	4105(161.6)	4183(164.7)	4685(184.4)	155(6.1)	155(6.1)	155(6.1)	155(6.1)	6	10	2000(4000)	2500(5000)	3000(6000)	2000(4000)	2500(5000)	3000(6000)
V370	3700(145.7)	2425(95.5)	2440(96.1)	4305(169.4)	4383(172.6)	4885(192.3)	155(6.1)	155(6.1)	155(6.1)	155(6.1)	6	10	2000(4000)	2500(5000)	3000(6000)	2000(4000)	2500(5000)	3000(6000)
V400	4000(157.4)	2575(101.4)	2590(102.0)	4605(181.3)	4683(184.4)	5185(204.1)	155(6.1)	155(6.1)	155(6.1)	155(6.1)	6	10	2000(4000)	2500(5000)	3000(6000)	2000(4000)	2500(5000)	3000(6000)
V430	4300(169.3)	2725(107.3)	2740(107.9)	4905(193.1)	4983(196.2)	5485(215.9)	155(6.1)	155(6.1)	155(6.1)	155(6.1)	6	6	2000(4000)	2500(5000)	3000(6000)	2000(4000)	2500(5000)	3000(6000)
V450	4500(177.2)	2875(113.2)	2890(113.8)	5105(201.0)	5183(204.1)	5685(223.8)	155(6.1)	155(6.1)	155(6.1)	155(6.1)	6	6	2000(4000)	2450(4950)	2925(5850)	2000(4000)	2500(5000)	3000(6000)
V470	4700(185.0)	2975(117.1)	2990(117.7)	5305(208.9)	5383(211.9)	5885(231.7)	155(6.1)	155(6.1)	155(6.1)	155(6.1)	6	6	2000(4000)	2400(4850)	2875(5700)	2000(4000)	2450(5000)	2900(5900)
V500	5000(196.9)	3125(123.0)	3140(123.6)	5605(220.7)	5683(223.7)	6185(243.5)	155(6.1)	155(6.1)	155(6.1)	155(6.1)	6	6	2000(3900)	2250(4700)	2800(5500)	2000(4000)	2400(4900)	2850(5750)
VF300	3000(118.1)	2025(79.7)	2040(80.3)	3648(143.6)	3726(146.7)	4180(164.6)	1377(54.2)	1314(51.7)	845(33.3)	860(33.9)	6	6	2000(4000)	2500(5000)	3000(6000)	2000(4000)	2500(5000)	3000(6000)
VF330	3300(129.9)	2175(85.6)	2190(86.2)	3948(155.4)	4026(158.5)	4480(176.4)	1527(60.1)	1464(57.6)	995(39.2)	1010(39.8)	6	6	2000(4000)	2500(5000)	3000(6000)	2000(4000)	2500(5000)	3000(6000)
TF370	3700(145.7)	1825(71.9)	1840(72.4)	4353(171.4)	4431(174.4)	4885(192.3)	1177(46.3)	1114(43.9)	645(25.4)	660(26.0)	6	6	2000(4000)	2500(5000)	3000(6000)	2000(4000)	2500(5000)	3000(6000)
TF400	4000(157.4)	1925(75.8)	1940(76.4)	4653(183.2)	4776(188.0)	5185(204.1)	1277(50.3)	1214(47.8)	745(29.3)	760(29.9)	6	6	2000(4000)	2450(5000)	3000(6000)	2000(4000)	2500(5000)	3000(6000)
TF430	4300(169.3)	2025(79.7)	2040(80.3)	4953(195.0)	5076(199.8)	5485(215.9)	1377(54.2)	1314(51.7)	845(33.3)	860(33.9)	6	6	2000(4000)	2400(5000)	2900(5900)	2000(4000)	2500(5000)	2950(6000)
TF450	4500(177.2)	2125(83.7)	2140(84.3)	5153(202.9)	5231(205.9)	5685(223.8)	1477(58.1)	1414(55.7)	945(37.2)	960(37.8)	6	6	2000(4000)	2300(4650)	2800(5700)	2000(4000)	2450(5000)	2900(5900)
TF470	4700(185.0)	2175(85.6)	2190(86.2)	5353(210.7)	5476(215.6)	5885(231.7)	1527(60.1)	1464(57.6)	995(39.2)	1010(39.8)	6	6	1950(3900)	2150(4450)	2700(5500)	1975(4000)	2400(4950)	2850(5750)
TF500	5000(196.9)	2275(89.6)	2290(90.2)	5653(222.6)	5731(225.6)	6185(243.5)	1627(64.1)	1564(61.6)	1095(43.1)	1110(43.7)	6	6	1750(3550)	1800(3650)	2500(5050)	1900(4000)	2350(4850)	2800(5600)
TF550	5500(216.5)	2475(97.4)	2490(98.0)	6153(242.2)	6231(245.3)	6685(263.2)	1827(71.9)	1764(69.4)	1295(51.0)	1310(51.6)	6	6	1400(2800)	1400(2850)	2100(3950)	1825(3750)	2200(4500)	2600(5300)
TF600	6000(236.2)	2675(105.3)	2690(105.9)	6653(261.9)	6731(265.0)	7185(282.8)	2027(79.8)	1964(77.3)	1495(58.9)	1510(59.4)	6	6	1000(1950)	1000(2000)	1550(2850)	1750(3300)	2000(3500)	2400(4600)
TF650	6500(255.9)	2875(113.2)	2890(113.8)	7153(281.6)	7231(284.5)	7685(277.1)	2227(87.7)	2164(85.2)	1695(66.7)	1710(67.3)	3	3	750(1350)	750(1450)	1000(1750)	1450(2650)	1750(2750)	2100(3750)
TF700	7000(275.6)	3075(121.1)	3090(121.7)	7653(301.3)	7731(304.4)	8185(322.2)	2427(95.6)	2364(93.1)	1895(74.6)	1910(75.2)	3	3	500(950)	500(1000)	650(1300)	1150(1950)	1350(2100)	1700(2850)

Грузоподъемность



Размеры

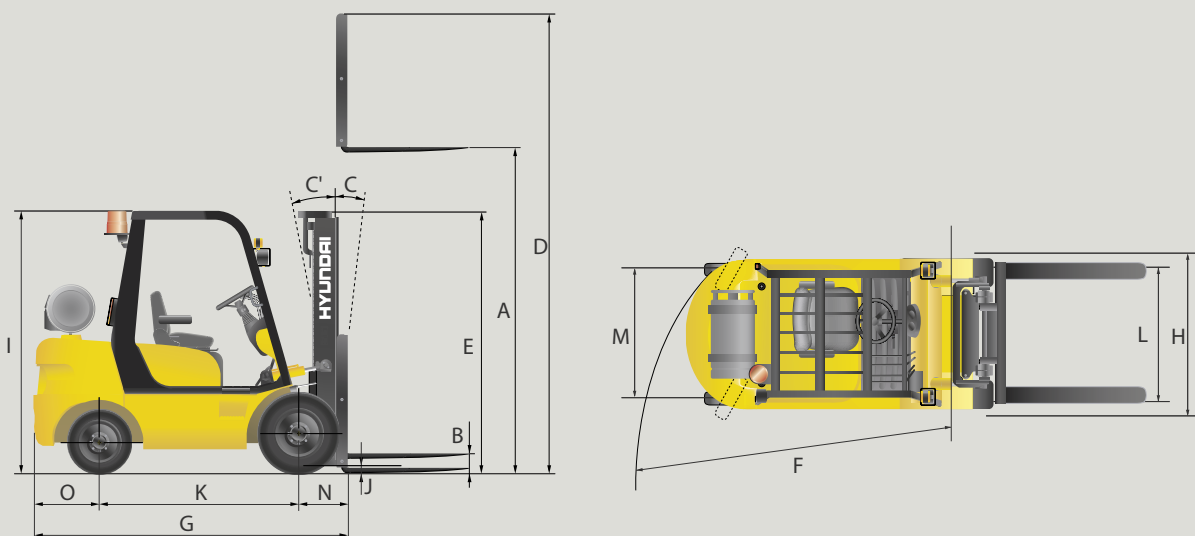

Технические характеристики

Описание				ед.	HLF20-5	HLF25-5	HLF30-5	
Основные характеристики	Грузоподъемность			кг (фунт)	2,000(4,000)	2,500(5,000)	3,000(6,000)	
	Центр нагрузки			мм (дюйм)	500(24)	500(24)	500(24)	
	Вилы	Скорость подъема	Погрузка	мм/с	550(108)	530(104)	470(93)	
			Разгрузка	мм/с	640(126)	640(126)	590(116)	
		Скорость опускания	Погрузка	мм/с	510(100)	510(100)	510(100)	
			Разгрузка	мм/с	460(91)	460(91)	460(91)	
	Длина x Ширина x Толщина			мм (дюйм)	1,050 x 100 x 45(41 x 4 x 1.8)	1,050 x 100 x 45(41 x 4 x 1.8)	1,050 x 125 x 45(41 x 5 x 1.8)	
	Корпус	Скорость передвижения (негруж.)		км/ч	20.5(12.7)	20.5(12.7)	21.4(13.3)	
		Угол преодоления наклона		%	29.3(16.3)	25.5(14.3)	20.3(11.5)	
		Поворотный занос 90°		мм (дюйм)	1,683(66.2)	1,735(68.3)	1,790(70.4)	
		Рабочий проход 90°		мм (дюйм)	2,737(107.7)	2,789(109.8)	2,844(111.9)	
Вес (негруж.)	Одинарные шины		кг (фунт)	3,560(7,848)	3,860(8,510)	4,325(9,535)		
	Двойные шины		кг (фунт)	3,690(8,135)	3,990(8,796)	4,405(9,711)		
Размеры	A	Макс. высота подъема		мм (дюйм)	3,300(130)	3,300(130)	3,300(130)	
	B	Высота свободного подъема		мм (дюйм)	155(6.1)	155(6.1)	155(6.1)	
	C	Угол переднего подъема		град	6	6	6	
	C'	Угол заднего подъема		град	10	10	10	
	D	Макс. высота		мм (дюйм)	4,485(177)	4,485(177)	4,485(177)	
	E	Мин. высота		мм (дюйм)	2,175(86)	2,175(86)	2,190(86)	
	F	Внешний радиус поворота, мин.		мм (дюйм)	2,273(89.5)	2,325(91.5)	2,380(93.7)	
	G	Общая длина (без зубьев ви́л)		мм (дюйм)	2,550(100)	2,605(103)	2,675(105)	
	H	Общая ширина	Одинарные шины	мм (дюйм)	1,160(46)	1,160(46)	1,235(48)	
			Двойные шины	мм (дюйм)	1,520(60)	1,520(60)	1,520(60)	
	I	Высота кабины		мм (дюйм)	2,180(86)	2,180(86)	2,195(86)	
	J	Просвет	В нижн. точке	мм (дюйм)	130(5.1)	130(5.1)	145(5.7)	
			В центре колесной базы	мм (дюйм)	184(7.2)	184(7.2)	200(7.9)	
	K	Колесная база		мм (дюйм)	1,650(65)	1,650(65)	1,650(65)	
	L	Ширина передней колеи	Одинарные шины	мм (дюйм)	965(38)	965(38)	1,005(40)	
			Двойные шины	мм (дюйм)	1,150(45)	1,150(45)	1,150(45)	
	M	Ширина задней колеи		мм (дюйм)	1,000(39)	1,000(39)	1,000(39)	
	Двигатель	Модель			-	Mitsubishi 4G64-33HL	Mitsubishi 4G64-33HL	Mitsubishi 4G64-33HL
		Мощность			кВт/об/мин.	50/2,500(36.8)	50/2,500(36.8)	50/2,500(36.8)
Вращающий момент			кгс · м/об/мин.	17.0/1,600(123)	17.0/1,600(123)	17.0/1,600(123)		
Объем бака			литр	2,350(143)	2,350(143)	2,350(143)		
Шины	Передние			-	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28 x 9-15-12PR	
	Задние			-	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.5-10-10PR	

Мы строим лучшее будущее

HLF 20 25 30-5

Система CERES

CERES – новая информационная система компании HYUNDAI по всем видам выпускаемой продукции для наших дилеров и представителей.



※ Дополнительные опции:

- Мачта со свободным ходом (дуплекс, триплекс)
- Кабина и обогреватель
- Индикатор
- Выключатель
- Сигнальный индикатор
- Электронный маячок
- Сигнал опасности
- Воздушный фильтр (с двойным элементом)

• Шины :

Двойные пневматические
Белые одинарные
Белые двойные
Литые одинарные
Литые двойные

• Сиденье :

Ремень сиденья
Подлокотник
Боковой фиксатор

• MCV : 4 катушки

• Вертикальная выхлопная труба

• Выключатель массы

• Лампа заднего освещения

• Бухта шланга

• Вилы :

HLF 20/25- 5: 900, 1000, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800mm
HLF 30-5: 900, 1150, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800mm

• Насадки :

HDF 20/25-S1 300, 1500, 1700, 1800mm
HDF30-5 1500, 1700, 1800mm

• Навесное оборудование :

Погрузочный стабилизатор, реверс, поворотные вилы, поворотный ковш, погрузочный расширитель, блокиратор вил, захват для тюков, захват для бумаги, опрокидыватель, захват для барабанов, поворотный захват для барабанов, поворотные вилы, боковая каретка.

※ Компания HYUNDAI постоянно совершенствует и улучшает свою продукцию. В связи с этим, возможны незначительные отличия от представленных здесь иллюстраций и описаний. Для получения дополнительной информации обращайтесь к дилерам. Исходные характеристики заменяются без предварительного предупреждения.

АО «РусТранс» 

АО «РусТранс» - эксклюзивный
представитель компании
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
в России

Тел.: (495) 785-51-09, 785-51-37

www.rustrans.org
sales@rustrans.org